

# Kebony Clear

## Kebony Clear RAP D-fals K75 glatt


19 x 120 mm

### Produktbeskrivelse

Kebony Clear RAP er produsert fra FSC™ sertifisert Radiata, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Clear RAP har en tilnærmet kvistfri fremside og er gjennombehandlet.

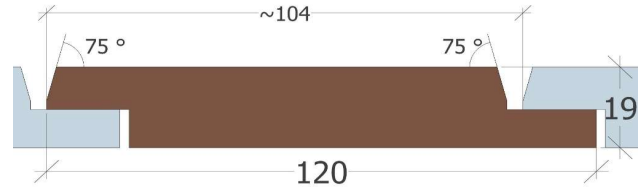

### Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Dobbelfals - stående/liggende montering
Dimensjon	19 x 120 mm
Standard lengde(r)	2,4 m (8 fot) - 5,4 m (16 fot). Kontakt din Kebony-representant eller Kebony-forhandler for tilgjengelighet og mulige alternative lengder.
Kvist/kvaelommer	Kan forekomme og er en naturlig forekomst i tre
Kuving	Maks 1 % av bredden
Kantkrok	3-3,6 m: maks 10 mm; 4,2-4,8 m: maks 13 mm
Fuktighet	4-8 %
Sprekk	Overflatesprekker kan forekomme
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad
MERK	Defekter på baksiden av bordet kan forekomme. Disse vil ikke påvirke produktets tekniske kvalitet.



Kebony teknologien gir en dyp og fylldig brunfarge - med naturlige fargevariasjoner og enkelte mørkere felt som et resultat av prosessen. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina med overflatesprekker og riss. Dette er en naturlig utvikling og vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

### Tekniske data (gjennomsnittsverdier)

	Kebony	Ubehandlet	Enhet
Densitet (12 % mc)	670	480	Kg/m <sup>3</sup>
Hardhet (EN 1534)	4,2	2,5	Brinell
Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning)	4	8	%
Råtebestandighet (EN 350)	1	5	Holdbarhetsklasse 1-5
Bruksklasse (EN 335)	3*	1**	

\* Egner seg for bruk utendørs over bakken

\*\* Egner seg ikke utendørs

### Dokumenter / Sertifikater / Samsvar

Kebony monteringsveiledning for kledning - [www.kebony.no](http://www.kebony.no)

CE-merket etter EN 14915

FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

Miljømerket 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

EPD: NEPD-407-287-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)

Samsvarer med EUs tømmerforordning (EUTR)



EN 14915



The mark of responsible forestry  
FSC™ C074349



### Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC).

Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

### Forbehold

Inntil 5% av de leverte bordene kan være utenfor denne spesifikasjonen og må aksepteres.

Kebony produkter vil endre utseende når det utsettes for regn og sol. Fargeendringer og overflatesprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Dette databladet gjelder for produktets opprinnelige profil – eventuelle endringer kan påvirke produktets tekniske ytelse.

Kebony arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.



22

Kebony Norge AS, Havnevegen 35, 3739 Skien, Norge. E-post info@kebony.com

Teknisk vurderingsorgan:

Egenskaper ved brannpåvirkning testet og klassifisert av Efectis - NB 1234

Produkttypens unike identifikasjonskode:

Kebony Clear modifiserte kledningsbord av Radiata

Ytelseserklæring Nr. DoP-002-KEB

NS-EN-14915:2013

Bygninger, utendørs bruk

Vesentlige egenskaper:	Ytelse:
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2, d0
Innfesting	Alle hull må forbores
Biologisk holdbarhet iht. EN-350	1
Bruksklasse iht. EN-335	3