

Kebony Clear

Kebony Clear RAP ru


50 x 200 mm

Produktbeskrivelse

Kebony Clear RAP er produsert fra FSC™ sertifisert Radiata, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.


Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Ru Kebony Clear er 3-sidig kvistfri og er gjennombehandlet.

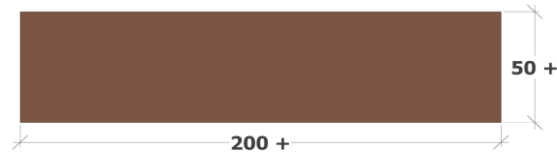

Kvalitet og utseende ved levering

Profil	Ru
Dimensjon	50 x 200 mm *
Standard lengde(r)	2,4 m (8 fot) - 5,4 m (16 fot). Kontakt din Kebony-representant eller Kebony-forhandler for tilgjengelighet og mulige alternative lengder.
Kvist/kvaelommer	Kan forekomme og er en naturlig forekomst i tre
Kuving	Maks 2 % av bredden
Kantkrok	3-3,6 m: maks 10 mm; 4,2-4,8 m: maks 13 mm
Fuktighet	4-8 % **
Sprekk	Overflatesprekker kan forekomme
Vankant	Kan forekomme på ru materialer
MERK	Dersom det ved bearbeiding av produktet avdekkes områder med vesentlig lysere farge og med bredde over 3 cm, skal det aktuelle borde, eller delen av bordet, sorteres ut. Slike områder kan være dårlig behandlet og holdbareheten kan ikke garanteres.

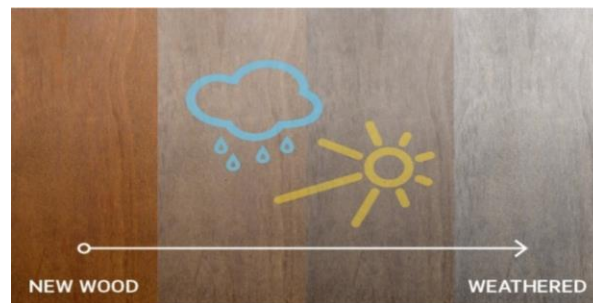

Kebony teknologien gir en dyp og fylldig brunfarge. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

Kebony prosessen kan gi "strømmer" på ru materialer. Strømmer vil bli redusert ved å maskinere bort mest på vissiden.

* Oppgitte dimensjoner er nominelle mål. Aktuelle mål kan være litt større.

** Fuktigheten tilsvarer 7-10 % for ubehandlet tre

Tekniske data (gjennomsnittsverdier)

	Kebony	Ubehandlet	Enhet
Densitet (12 % mc)	670	480	Kg/m ³
Hardhet (EN 1534)	4,2	2,5	Brinell
Maks svelling (Tørr til våt, tangentiell retning)	4	8	%
Råtebestandighet (EN 350)	1	5	Holdbarhetsklasse 1-5
Bruksklasse (EN 335)	3*	1**	

* Egner seg for bruk utendørs over bakken

** Egner seg ikke utendørs

Dokumenter / Sertifikater / Samsvar

Informasjonsblad: Helse, Miljø og Sikkerhet -www.kebony.no
 FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Miljømerket 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no
 Samsvarer med EUs tømmerforordning (EUTR)



The mark of responsible forestry
 FSC® C074349



Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC).
 Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Inntil 5% av de leverte bordene kan være utenfor denne spesifikasjonen og må aksepteres.

Kebony produkter vil endre utseende når det utsettes for regn og sol. Fargeendringer og overflatesprekker er en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Dette databladet gjelder for produktets opprinnelige profil – eventuelle endringer kan påvirke produktets tekniske ytelse.

Kebony arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Informasjon gitt i dette databladet kan endres uten varsel.